



# Avermann



ECOTECH SOLUTIONS  
Umwelttechnik

## Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 88 Kompakt und sparsam – für hohe Wirtschaftlichkeit

**Mit der Kanal-Ballenpresse Typ AVOS 88 erreichen Sie höchste Kontinuität.** Ob Papier, Kartonage oder Folie – diese Presse liefert täglich überzeugende Leistungen bei hoher Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Hochverdichtete, vollautomatisch abgebundene Ballen ermöglichen die platzsparende Lagerung und einen kostenoptimierten Transport. Lange Lebens-dauer, niedriger Energieverbrauch und einfaches Handling – bei dieser Presse bleiben keine Wünsche offen.

Unsere Vertretung für Süddeutschland

EcoTech-Solutions Umwelttechnik  
Schleißheimer Str. 102  
85748 Garching bei München - Deutschland

Telefon +49 89 171 181 68  
[info@ecotech-solutions.de](mailto:info@ecotech-solutions.de) [www.ecotech-solutions.de](http://www.ecotech-solutions.de)



# Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 88 Technische Daten

## Optionen

**Sie bestimmen die Details –  
für ein optimales Setup:**

- › Handeinfülltrichter
- › Ballenrutsche
- › Touchscreen-Display


**Ihre Vorteile:**

- › **Sparsam:** Niedriger Energieverbrauch
- › **Vielseitig:** Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- › **Platzsparend:** Optimal einsetzbar bei geringem Platzangebot

**Standard RAL-Farbtöne:**

◆ RAL 1003   ◆ RAL 2000   ◆ RAL 3001  
 ◆ RAL 3020   ◆ RAL 5005   ◆ RAL 5007  
 ◆ RAL 5010   ◆ RAL 5015   ◆ RAL 5017  
 ◆ RAL 6002   ◆ RAL 6018   ◆ RAL 6024  
 ◆ RAL 7016   ◆ RAL 7032   ◆ RAL 7038  
 ◆ RAL 9002

*Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage  
gegen Aufpreis möglich.*

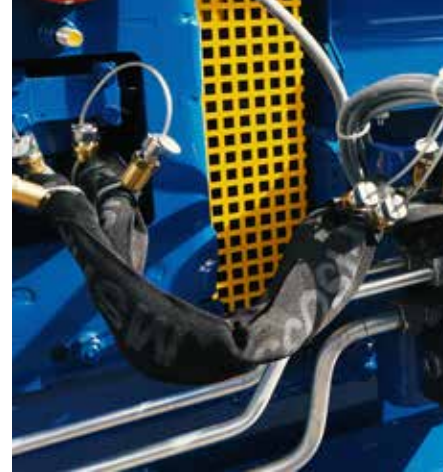

*Schlauchfangsicherung und  
Berstschutzschlauch*



*Aufstellung mit Gleitgurtförderer*

### Technik im Überblick

|                                    | AVOS 88-7,5/30        | AVOS 88-11/30         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maschinenlänge                     | 4.000 mm              | 4.000 mm              |
| Maschinenbreite                    | 1.670 mm              | 1.670 mm              |
| Maschinenhöhe                      | 2.480 mm              | 2.480 mm              |
| Füllschachtquerschnitt             | 800 x 800 mm          | 800 x 800 mm          |
| Leergewicht ca.                    | 3.600 kg              | 3.700 kg              |
| Ballengröße (B x H)                | 800 x 550 mm          | 800 x 550 mm          |
| Ballengewicht* bis                 | 250 kg                | 250 kg                |
| Kanalverstellung                   | 3-seitig, automatisch | 3-seitig, automatisch |
| Zeit pro Antriebstakt (leer)       | 22 s                  | 14 s                  |
| Leistung Leerlauf (theoretisch)    | 60 m³/h               | 94 m³/h               |
| Durchsatz** 35 kg/m³ (Kaufhaus)    | 1,6 t/h               | 2,6 t/h               |
| Durchsatz** 60 kg/m³ (Mischware)   | 2,8 t/h               | 4,5 t/h               |
| Durchsatz** 100 kg/m³ (Sammelware) | 4,7 t/h               | 7,5 t/h               |
| Spezifische Presskraft             | 68,2 N/cm²            | 68,2 N/cm²            |
| <b>Antriebsleistung</b>            | <b>7,5 kW</b>         | <b>11 kW</b>          |
| <b>Presskraft</b>                  | <b>300 kN</b>         | <b>300 kN</b>         |

*\*abhängig von Ballenlänge und Material, \*\*bezogen auf Schüttgewicht*

### Gültig für alle Maschinen:

Ballenlänge einstellbar; Abbindung: 3-fach vertikal;  
Elektroanschluss: 3 x 400V, N, PE/50 Hz